

## 14、ECVT2-10 电子式电流电压组合互感器

### 一、使用条件

1. 环境温度：-25℃-40℃
2. 海拔高度：小于 3000m
3. 户内

### 二、技术参数


1. 额定一次电压：10kV
2. 额定频率：50Hz
3. 额定绝缘水平：12/42/75kV
4. 额定电流比：5-3150A/4V/200mV
5. 额定电压比：10/√3kV/4/√3V
6. 准确度：0.2S/5P30, 0.2/3P
7. 热稳定电流：50-200In, 1-3s
8. 二次工频耐压：1500VAC, 1s
9. 局部放电水平：满足国家标准



### 五、其它

如用户有特殊要求，可和公司协商或在技术合同中加以说明。

### 三、安装图

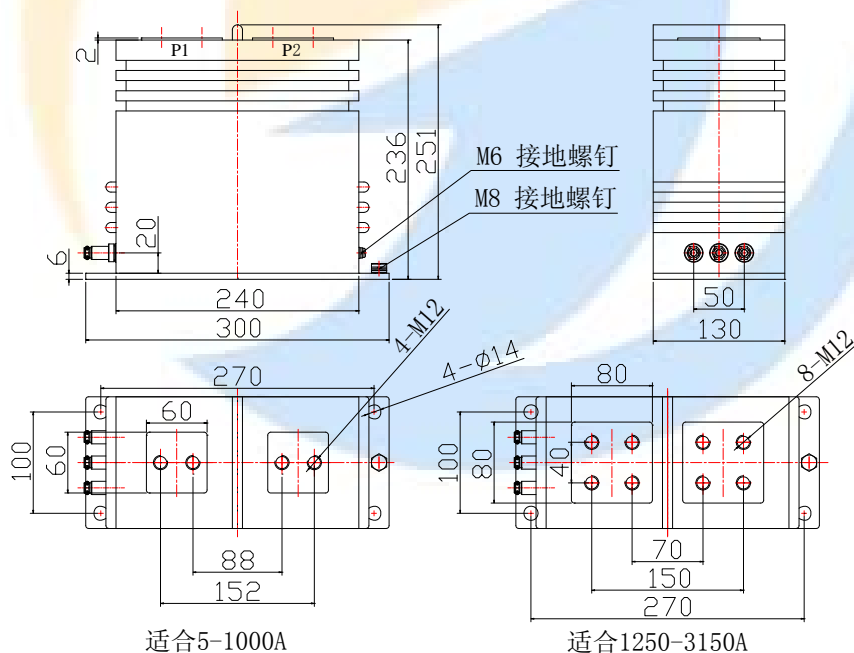

### 四、输出接口编号 B、C、F